

# Řešení pro bytové domy a byty

## Mechanický samozamykací zámek FAB Bera úzký

**FAB**  
ASSA ABLOY

### Použití

- Pro vnitřní i plášťové úzké dveře - například ALU profil.
- Vhodný pro únikové dveře panikové dle normy EN179.
- Lze použít do bezpečnostních dveří.
- Lze použít do požárně odolných dveří.

### Výhody

- **pravolevý - oboustranná střílka**
- **samozamykací**
- **paniková funkce na straně montáže kliky**
- **dvoubodové uzamčení dveří**
- **vyrobena v České republice**

### Popis funkcí zámku

- Zámek je možné vždy otevřít pomocí cylindrické vložky z obou stran dveří.
- Zámek musí být vždy vždy osazen kováním typu klika/madlo (doporučeno systémové kování FAB Bera).

### Samozamykací funkce

Po uzavření dveří je zajišťovací střílka zatlačena o protiplech do těla zámku a dojde k automatickému vysunutí závory následnému zablokování hlavní střílky. Zámek je pevně uzamčen ve dvou bodech. Je možné otevření zámku pomocí cylindrické vložky z obou stran.  
**Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout ale pouze odemknout.**




Otestováno na 200 000 cyklů dle normy EN179.



### Technické údaje

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Rozsah pracovních teplot | -20°C až +60°C                             |
| Výsuv závora             | závora 20 mm<br>oboustranná střílka: 7 mm  |
| Vyráběný backset         | <b>35 mm</b>                               |
| Šířka čelního štítu      | 22 mm (na objednávku 20 nebo 24 mm), nerez |
| Délka čelního štítu      | 270 mm                                     |
| Čtyřhran                 | nedělený 8 mm                              |
| Cylindrická vložka       | DIN - europrofil                           |
| Dveřní vůle              | 2-4 mm                                     |
| Obsah balení             | zámek, CZ návod                            |
| Rozteč zámku             | <b>92 mm nebo 90 mm</b>                    |

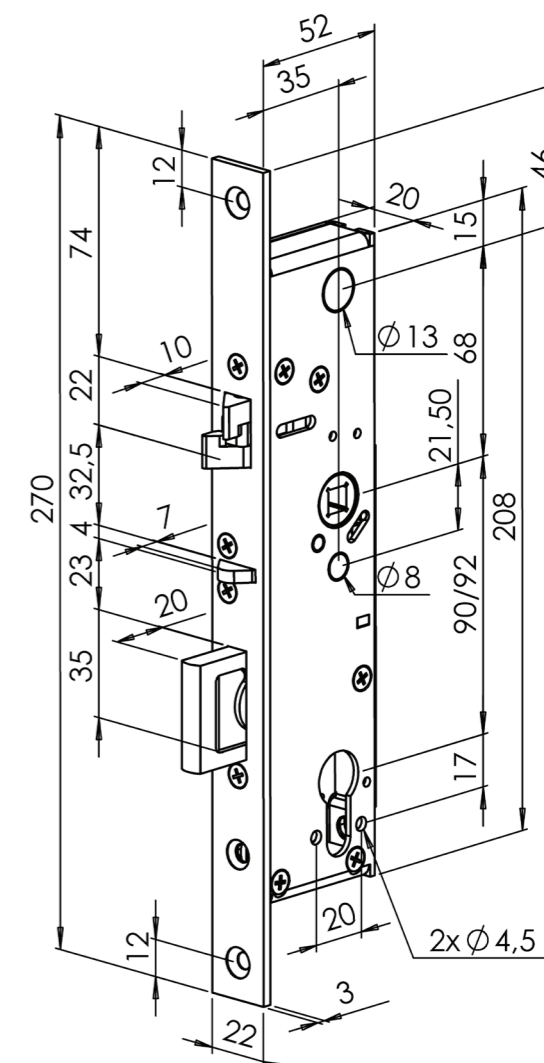

### Certifikace

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| EN 179:1997   | Pro únikové východy      |
| EN 1634-1     | Pro požárně odolné dveře |
| EN 12209:2004 | Mechanická odolnost      |
| EN14846       | Elektrické zámky         |
| TT            | Bezpečnostní třída RC3   |
| NBU           | SS4=3                    |

### Příslušenství

| Výrobek  | Objednací číslo |
|--|-----------------|
| Kování FAB Bera - podrobnosti v kapitole Kování            | str. 89         |
| Pancéřová průchodka  | PAP             |
| Protiplech dle typu dveří viz rychlý přehled příslušenství | str. 64         |

### Vybraná objednávací čísla

| Výrobek            | Objednací číslo |
|--------------------|-----------------|
| SZ zámek 35/92 BT3 | SZ92            |
| SZ zámek 35/90 BT3 | SZ90            |