

# Bezpečnostní kování FAB

## FAB BK301 a BK321

### CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě  
s normou EN 1906



### POPIS VÝROBKU

- hliníkové bezpečnostní kování klika/klika
- oválný štít
- dodáváno v roztečích 72 mm nebo 90 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- dva fixační body
- pro tloušťku dveří 48 – 52 mm
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

### PROVEDENÍ VÝROBKU

- F1 hliník
- IROX (efekt NEREZ)

### POUŽITÍ

- většina mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,
- FAB vícebody X57

### VARIANTY


- BK301 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK321 kování s překrytem cylindrické vložky

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB120 58-62

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 54 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- klika s vratnou pružinou (u varianty IROX)
- rozteč šroubů 230 mm

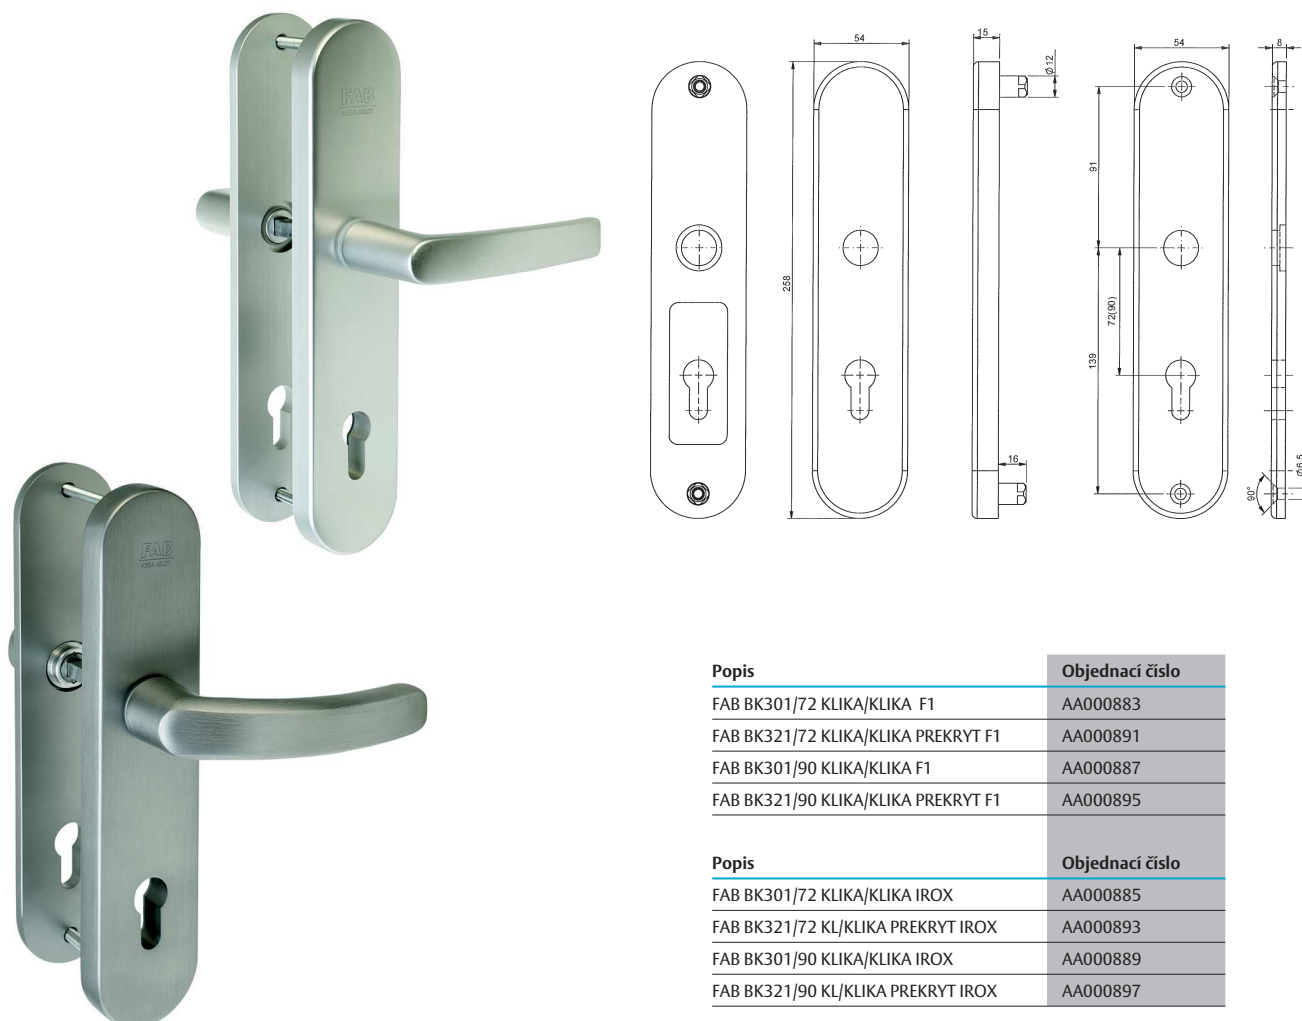

Popis	Objednací číslo
FAB BK301/72 KLIKA/KLIKA F1	AA000883
FAB BK321/72 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1	AA000891
FAB BK301/90 KLIKA/KLIKA F1	AA000887
FAB BK321/90 KLIKA/KLIKA PREKRYT F1	AA000895

Popis	Objednací číslo
FAB BK301/72 KLIKA/KLIKA IROX	AA000885
FAB BK321/72 KL/KLIKA PREKRYT IROX	AA000893
FAB BK301/90 KLIKA/KLIKA IROX	AA000889
FAB BK321/90 KL/KLIKA PREKRYT IROX	AA000897